

Hlavní funkce

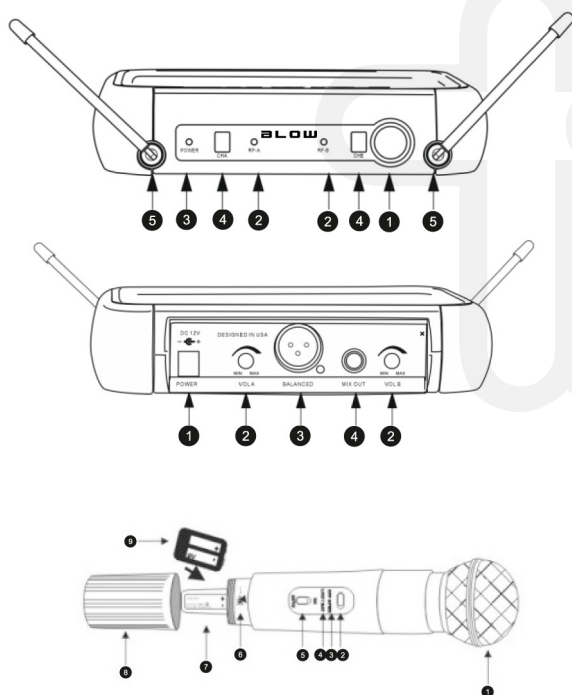
- Používá VHF 174,50 a 216MHz aby se zabránilo rušení frekvencí.
- Používá víceúrovňový filtr vysokých a středních frekvencí, zbaví se tak všech rušivých signálů.
- Bezdrátové mikrofony nejen že vypadají dobře, ale jsou také velmi užitečné.
- Na mikrofonu je ukazatel napětí baterie, víte tak přesně, kdy je potřeba vyměnit baterie.
- Speciálně navržený spínač obvodu, slouží ke zvýšení čistoty zvuku mikrofonu.
- Mikrofon využívá oscilující obvody s quartz krystaly, díky tomu je frekvence velmi stabilní.
- Díky kompresní a dekompresní technologii zpracování zvuku může tento mikrofon snížit šum a zvýšit dynamický rozsah. Mikrofon také umí snížit opětovnou ozvěnu.
- Detekce okolního hluku pro snížení rušení.
- Velmi výkonný chipset a kvalitní součásti zajišťují velmi kvalitní zvuk.
- Velmi dlouhý dosah, v otevřeném prostoru 80m, doporučená vzdálenost do 50m.
- Vhodné pro použití na jevišti, v arénách, posluchárnách, třídách a rodinách.

Použití přijímače

- Vytáhněte anténu A a B a nastavte je kolmo k přístroji.
- Připojte napájecí kabel k napájení 12-18V DC.
- Připojte audio výstup.
- Stiskněte tlačítko napájení, kontrolka zapnutí přístroje se rozsvítí.
- Když je mikrofon zapnutý, bude svítit kontrolka „CHA“ na přijímači. Hlasitost výstupu přijímače lze nastavit otočením knoflíku nastavení hlasitosti.

Použití mikrofonu

- Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte nové baterie. **Upozornění:** Dodržujte vyznačenou polaritu.
- Zapněte mikrofon. Pokud světlo neblíká nebo pořád svítí, měli byste zkontrolovat baterie, protože jejich napětí může být příliš nízké, nebo jsou špatně vloženy.
- Otočte knoflíkem ztišení směrem doprostřed, přijímač vypne zvuk mikrofonu.

Popis přístroje**Popis přední části přijímače**

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Ukazatel frekvence
3. Kontrolka zapnutí přístroje
4. Zobrazení kanálu CHA (kanál A) a CHB (kanálu B)
5. Anténa

Popis zadní části přijímače

1. Zásuvka pro AC napájení
2. Nastavení hlasitosti
3. Zásuvka pro mikrofon
4. Zásuvka pro mixážní pult

Popis mikrofonu

1. Displej
2. Přepínač pro zapnutí/vypnutí
3. Kontrolka zapnutí
4. Kontrolka stavu baterie
5. Ztišení zapnuto/vypnuto
6. Nastavení hlasitosti
7. Prostor pro baterie
8. Kryt prostoru pro baterie
9. Baterie

Specifikace

Bezdrátový přijímač:	napájení DC 12V
Režim modulace:	FM
Nosná frekvence:	VHF 174 – 216MHz
Stabilita frekvence:	±0,005%
Maximální odchylka:	±25KHz
Frekvenční odezva:	50Hz – 13kHz
Poměr signálu k šumu:	≥95dB
Dynamický rozsah:	≥80dB T.H.D./T.H.D.: ≤0,2%
Dosah:	50m
Pracovní teplota:	-10°C – 50°C
Napájení mikrofonu:	9V
Napájení přijímače:	DC 12V, 110/220V

